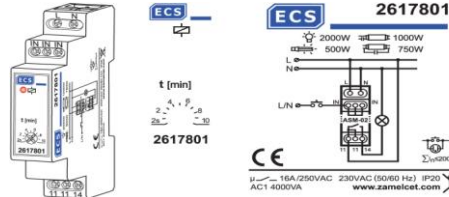



Porrasvalo-automaatti ASM-02 (ilman kytkintä) ja ASM-03 (On - Auto - Off kytkimellä)

SSTL-koodi	Tyyppi	Jännite	Mod.	Aika	Vaihto-kosketin	Pakkaus koko
2617801	ASM-02	230 - 250Vac	1	0,1s-10 min	1 x 16 A	15 / 60
	ASM-03	230 - 250Vac	1	0,1s-10 min	1 x 16 A	15 / 60


Keskustermostaatit RTM-01, RTM-20 ja RTM-30, Termostaateissa 16A NO/NC koskettimet ja 3M anturi mukana RTM-01 +5...+40°C, RTM-20 +5...+60°C ja RTM-30 -10... +90°C


SSTL-koodi	Tyyppi	Jännite	Mod.	Lämpötila-alue	Vaihto-kosketin	Pakkaus koko
2617806	RTM-01	230Vac	1	+5...+40°C	1 x 16 A	15 / 60
2617802	RTM-20	230Vac	2	+5...+60°C	1 x 16 A	8 / 32
	RTM-30	230Vac	2	-10...+90°C	2 x 16 A	8 / 32


Termostaattien RTM-01, RTM-20 ja RTM-30, -10 - +100°C, NTC10Kohm 1%-antureita, IP67

SSTL-koodi	Tyyppi	Pituus M	Lämpötila-alue	Pakkaus koko
	NTC-3	3	-10 - +100°C	1 / 40
	NTC-6	6	-10 - +100°C	1 / 20



Hämäräkytkin WZM-02+ ulkoinen anturi SOH- (IP56), Säädettävä viivästys, 2 aluetta: 1- 100 Lx ja 100- 50000 Lux

SSTL-koodi	Tyyppi	Jännite	Mod.	Aika	Vaihto-kosketin	Pakkaus koko
2617803	WZM-02 / S1	230Vac	1	0- 2 min	1 x 16 A	
SOU-1-UNI	WZM-02 / SOE	230Vac	1	0- 2 min	1 x 16 A	

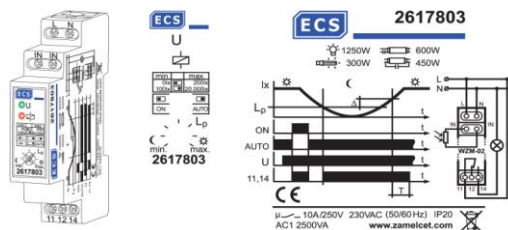

Monitoimiaikareleet PCM-04 ja PCM-04/24, 10 toimintoa



SSTL-koodi	Tyyppi	Jännite	Mod.	Aika	Vaihtokosketin	Pakkaus koko
2717300	PCM-04	230 - 250Vac	1	0,1s- 10 h	1 x 16 A	
	PCM-04/24	24 - 230Vac/dc	1	0,1s- 10 h	1 x 16 A	

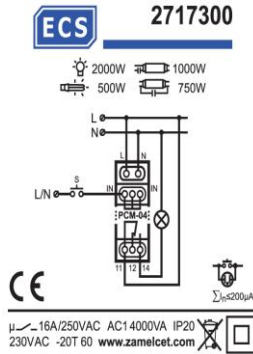

Digitaaliset viikko- ja vuosikellot ZCM-12, ZCM-12/U, ZCM-21/U ja ZCM-31/U, 16A vaihtokärjillä


Päivä- / viikko- / vuosi-/astronominen-, automaattinen kesä- ja talviaika, sinetöitävä kansi, 3-v. varakäynti, 10-v. ohjelm.

SSTL-koodi	Tyyppi	Jännite	Mod.	Min. kytkentä aika	Vaihtokosketin	Pakkaus koko	
	ZCM-11/U	24 - 230Vac/dc	2	1 s.	1 x 16 A	8 / 32	=> 1-kanavainen Digit.viikkokello
2617800	ZCM-12	230Vac	2	1 s.	2 x 16 A	8 / 32	=> 2-kanavainen Digit.viikkokello
2617807	ZCM-12/U	24 - 230Vac/dc	2	1 s.	2 x 16 A	8 / 32	=> 2-kanavainen Digit.viikkokello
	ZCM-21/U	24 - 230Vac/dc	2	1 s.	1 x 16 A	8 / 32	=> 1-kanavainen Digit.vuosikello
	ZCM-31/U	24 - 230Vac/dc	2	1 s.	1 x 16 A	8 / 32	=> 1-kanavainen Digit.Astronuosikello

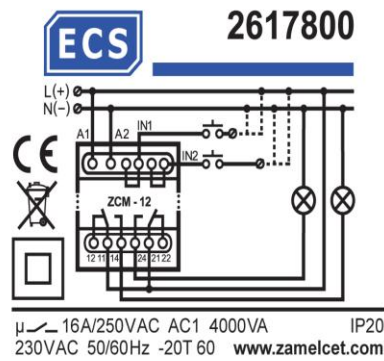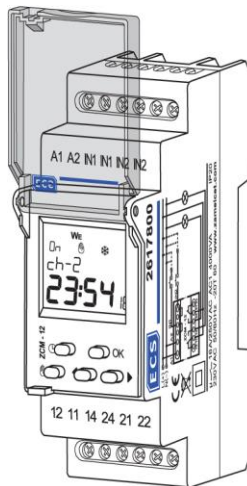

Jännitteen valvontareleet 1~ ja 3~ + N

SSTL-koodi	Tyyppi	Jännite Umin.	Mod.	Jännite Umax.	Vaihtokosketin	Pakkaus koko	
2717301	PNM-10	170 -225 Vac	1	235 -290Vac	1 x 10 A	15 / 60	1~Ylä- ja alarajan valvonta ja vaihekatkos
2717302	PNM-31	3 x (170 -225 Vac)	2	ix(235 -290Vac)	1 x 16A	8 / 32	3~ + N Ylä- ja alarajan valvonta ja vaihekatkos
	PNM-32	3 x (170 -225 Vac)	2	ix(235 -290Vac)	1 x 16 A	8 / 32	Täydellinen Digitaalinen 3- vaihe

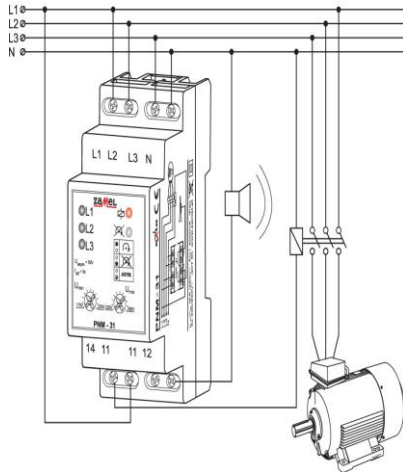

Hakkuriteholähteet ZMM-12 ja ZMM-24, Syöttöjännite 88-264Vac / 47-63Hz tai 124-370Vdc.

SSTL-koodi	Tyyppi	Jännite	Mod.	Max. Kuorma	Hyötösuhde	Pakkaus koko	Ovh alv 0% EUR
	ZMM-12/45	11,1 - 13,2 Vdc	4,5	4,5A / 54W	83,50 %		
	ZMM-12/75	12 - 15 Vdc	5,5	7,5A / 90 W	87,00 %		
	ZMM-24/25	21,6 - 26,4 Vdc	4,5	2,5A / 60 W	86,00 %		
	ZMM-24/42	24 - 29 Vdc	5,5	4,8A / 100,8 W	89,00 %		

