

Päätetehot

Eristetty päätetehot

| koodi | tyyppi | johdin mm ² | väri | mitat | | | | | | paino / 1000 | pak. |
|--------|------------|---------------------------|------|-------|-----|------|------|------|------|-----------------|----------|
| | | | | L | L1 | ØI1 | G1 | ØI2 | G2 | | |
| 245100 | APF-0,50 | 0,50 | ○ | 14,5 | 8,2 | 1,0 | 0,15 | 2,6 | 0,25 | 0,084 | 100/3500 |
| 260100 | APF/L-0,50 | | | 16,0 | 10 | | | | | 0,090 | 100/3000 |
| 245110 | APF-0,75 | 0,75 | ● | 14,6 | 8,2 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,25 | 0,094 | 100/3000 |
| 260110 | APF/L-0,75 | | | 18,4 | 12 | | | | | 0,130 | 100/2500 |
| 245120 | APF-1,00 | 1,00 | ● | 14,6 | 8,2 | 1,4 | 0,15 | 3,0 | 0,25 | 0,100 | 100/3000 |
| 260120 | APF/L-1,00 | | | 18,4 | 12 | | | | | 0,128 | 100/2500 |
| 245130 | APF-1,5 | 1,50 | ● | 14,6 | 8,2 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 0,25 | 0,126 | 100/2500 |
| 260130 | APF/L-1,5 | | | 24,4 | 18 | | | | | 0,200 | 100/1500 |
| 245140 | APF-2,5 | 2,50 | ● | 15,2 | 8,2 | 2,2 | 0,15 | 4,0 | 0,25 | 0,172 | 100/2000 |
| 260140 | APF/L-2,5 | | | 25,0 | 18 | | | | | 0,278 | 100/1500 |
| 245150 | APF-4,0 | 4,00 | ● | 16,5 | 9 | 2,8 | 0,20 | 4,4 | 0,30 | 0,296 | 100/1000 |
| 260150 | APF/L-4,0 | | | 25,5 | 18 | | | | | 0,418 | 100/1000 |
| 245160 | APF-6,0 | 6,00 | ● | 20,0 | 12 | 3,5 | 0,20 | 6,3 | 0,30 | 0,444 | 100/800 |
| 260160 | APF/L-6,0 | | | 26,0 | 18 | | | | | 0,520 | 100/600 |
| 245170 | APF-10,0 | 10,00 | ● | 21,5 | 12 | 4,5 | 0,20 | 7,6 | 0,40 | 0,606 | 100/500 |
| 260170 | APF/L-10,0 | | | 27,5 | 18 | | | | | 0,758 | 100/400 |
| 245180 | APF-16,0 | 16,00 | ● | 22,2 | 12 | 5,8 | 0,20 | 8,8 | 0,40 | 0,836 | 100/400 |
| 260180 | APF/L-16,0 | | | 28,2 | 18 | | | | | 1,046 | 100/300 |
| 245190 | APF-25,0 | 25,00 | ● | 29,0 | 16 | 7,3 | 0,20 | 11,2 | 0,40 | 1,272 | 50/200 |
| 260190 | APF/L-25,0 | | | 35,0 | 22 | | | | | 1,536 | 50/150 |
| 245200 | APF-35,0 | 35,00 | ● | 30,0 | 16 | 8,3 | 0,20 | 12,5 | 0,50 | 1,534 | 50/150 |
| 260200 | APF/L-35,0 | | | 39,0 | 25 | | | | | 1,546 | 50/100 |
| 245210 | APF-50,0 | 50,00 | ● | 36,0 | 19 | 10,3 | 0,30 | 15,0 | 0,60 | 3,488 | 50/100 |
| 260210 | APF/L-50,0 | | | 40,0 | 25 | | | | | 2,000 | 25/75 |

Eristetty päätetehot Nauhasa QUADDRO TOOLiin

| koodi | tyyppi | johdin mm ² | väri | mitat | | | | | paino / 1000 | pak. |
|-----------|--------|---------------------------|------|-------|----|-----|------|-----|-----------------|------|
| | | | | L1 | L2 | d1 | s | d2 | | |
| 56000 str | | 0,50 | ○ | 14,5 | 8 | 1,0 | 0,15 | 2,6 | 0,750 | 500 |
| 56001 str | | 0,75 | ● | 14,5 | 8 | 1,2 | 0,15 | 2,8 | 0,890 | 500 |
| 56002 str | | 1,00 | ● | 14,5 | 8 | 1,4 | 0,15 | 3,0 | 1,000 | 500 |
| 56003 str | | 1,50 | ● | 14,5 | 8 | 1,7 | 0,15 | 3,5 | 1,300 | 500 |
| 56006 str | | 2,50 | ● | 15,0 | 8 | 2,3 | 0,15 | 4,2 | 2,000 | 500 |







Eristetty päätetehot 2-johtimelle

| koodi | tyyppi | johdin mm ² | väri | mitat | | | | | | | paino / 1000 | pak. |
|--------|------------|---------------------------|------|-------|-----|------|------|------|------|------|-----------------|----------|
| | | | | ØI | D2 | D1 | L | L1 | G1 | G2 | | |
| 255100 | APF/D-0,50 | 0,50 | ○ | 1,5 | 2,5 | 4,7 | 15,0 | 8,0 | 0,15 | 0,25 | 0,122 | 100/2000 |
| 255110 | APF/D-0,75 | 0,75 | ● | 1,8 | 2,8 | 5,0 | 15,0 | 8,0 | 0,15 | 0,25 | 0,162 | 100/2000 |
| 255120 | APF/D-1,00 | 1,00 | ● | 2,3 | 3,4 | 5,4 | 15,0 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 0,194 | 100/1500 |
| 255130 | APF/D-1,5 | 1,50 | ● | 2,3 | 3,6 | 6,6 | 16,0 | 8,0 | 0,15 | 0,30 | 0,218 | 100/1500 |
| 255140 | APF/D-2,5 | 2,50 | ● | 2,9 | 4,2 | 7,8 | 18,5 | 10,0 | 0,20 | 0,30 | 0,362 | 100/1000 |
| 255150 | APF/D-4,0 | 4,00 | ● | 3,8 | 4,9 | 8,8 | 23,0 | 12,0 | 0,20 | 0,30 | 0,580 | 100/600 |
| 255160 | APF/D-6,0 | 6,00 | ● | 4,9 | 6,9 | 10,0 | 26,0 | 14,0 | 0,20 | 0,40 | 0,798 | 100/400 |
| 255170 | APF/D-10 | 10,00 | ● | 6,5 | 7,2 | 13,0 | 26,0 | 14,0 | 0,20 | 0,40 | 1,158 | 100/300 |
| 255180 | APF/D-16 | 16,00 | ● | 8,3 | 9,6 | 18,4 | 30,0 | 14,0 | 0,30 | 0,40 | 1,946 | 50/100 |

Eristämätön päätetehot


| koodi | tyyppi | johdin mm ² | mitat | | | | | paino / 1000 | pak. |
|--------|-------------|---------------------------|-------|------|------|------|------|-----------------|----------|
| | | | L | L1 | ØI | ØE | G | | |
| 265100 | PF-0,50/6 | 0,5 | 6,1 | 5,3 | 1,3 | 2,1 | 0,15 | 0,036 | 100/8000 |
| 265110 | PF-0,75/6 | 0,75 | 6,1 | 5,3 | 1,7 | 2,5 | 0,15 | 0,044 | 100/5000 |
| 265120 | PF-1,00/10 | 1 | 10,0 | 9,3 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | 0,072 | 100/6000 |
| 265140 | PF-1,50/10 | 1,5 | 10,0 | 9,0 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | 0,090 | 100/5000 |
| 265160 | PF-2,50/10 | 2,5 | 10,0 | 9,0 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | 0,114 | 100/4000 |
| 265190 | PF-4,00/12 | 4 | 12,0 | 11,0 | 2,8 | 4,0 | 0,20 | 0,212 | 100/2500 |
| 265200 | PF-6,00/12 | 6 | 12,0 | 11,0 | 3,5 | 4,7 | 0,20 | 0,246 | 100/2000 |
| 265220 | PF-10,00/18 | 10 | 18,0 | 17,0 | 4,5 | 5,8 | 0,20 | 0,458 | 100/1000 |
| 265240 | PF-16,00/18 | 16 | 18,0 | 17,0 | 5,8 | 7,5 | 0,20 | 0,638 | 100/800 |
| 265255 | PF-25,00/22 | 25 | 22,5 | 21,0 | 7,7 | 9,5 | 0,20 | 1,052 | 50/500 |
| 265258 | PF-35,00/25 | 35 | 25,5 | 24,0 | 8,7 | 11,0 | 0,20 | 1,272 | 50/300 |
| 265265 | PF-50,00/25 | 50 | 25,5 | 24,0 | 10,9 | 13,5 | 0,20 | 2,400 | 50/200 |
| 13623 | PF-70,00/25 | 70 | 25,0 | | 12,7 | 15 | 0,4 | 3,750 | 100 |
| 13628 | PF-95,00/32 | 95 | 32,0 | | 14,7 | 17 | 0,4 | 4,320 | 100 |

=> Valikoimassamme on myös 120 - 185 mm² päätetehot




Eristetty jatkoehlys

| koodi | tyyppi | johdin mm ² | väri | mitat | | | paino / 1000 | pak. |
|--------|---------|------------------------|------|-------|----|-----|--------------|----------|
| | | | | L | L1 | Ø1 | | |
| 300100 | AML-1,5 | 1,5 | ● | 22,7 | 15 | 4,0 | 1,228 | 100/1000 |
| 300110 | AML-2,5 | 2,5 | ● | 22,7 | 15 | 4,5 | 1,462 | 100/700 |
| 300120 | AML-6 | 6,0 | ● | 26,7 | 15 | 6,8 | 2,486 | 100/400 |




Rengasliitin

| koodi | tyyppi | johdin mm ² | M | mitat | | | | | paino / 1000 | pak. |
|--------|-----------|------------------------|------|-------|------|-------|----------|----------------|--------------|------|
| | | | | T | Ø1 | A | L | seinämävahvuus | | |
| 270100 | AT-1,5/3 | ● 1,5 | 3 | 3,2 | 5,5 | 17,5 | 0,8 | 0,574 | 100/1500 | |
| 270110 | AT-1,5/4 | | 4 | 4,3 | 8,0 | 21,8 | | 0,630 | 100/1500 | |
| 270120 | AT-1,5/5 | | 5 | 5,3 | 8,0 | 21,8 | | 0,684 | 100/1500 | |
| 270130 | AT-1,5/6 | | 6 | 6,4 | 11,6 | 27,7 | | 1,094 | 100/1000 | |
| 270140 | AT-1,5/8 | 8 | 8,4 | 11,6 | 27,7 | 0,932 | 100/1000 | | | |
| 270150 | AT-1,5/10 | 10 | 10,5 | 13,6 | 31,5 | 1,300 | 100/1000 | | | |
| 270160 | AT-2,5/3 | ● 2,5 | 3 | 3,2 | 5,5 | 22,8 | 0,8 | 0,738 | 100/1200 | |
| 270170 | AT-2,5/4 | | 4 | 4,3 | 8,5 | 22,8 | | 0,792 | 100/1200 | |
| 270180 | AT-2,5/5 | | 5 | 5,3 | 9,5 | 22,8 | | 0,910 | 100/1200 | |
| 270190 | AT-2,5/6 | | 6 | 6,4 | 12,0 | 27,8 | | 1,294 | 100/1000 | |
| 270200 | AT-2,5/8 | 8 | 8,4 | 12,0 | 27,8 | 1,116 | 100/1000 | | | |
| 270210 | AT-2,5/10 | 10 | 10,5 | 13,6 | 31,5 | 1,232 | 100/1000 | | | |
| 270220 | AT-6/4 | ● | 4 | 4,3 | 9,5 | 27,0 | 1,0 | 1,452 | 100/700 | |
| 270230 | AT-6/5 | | 5 | 5,3 | 9,5 | 27,0 | | 1,828 | 100/700 | |
| 270240 | AT-6/6 | | 6 | 6,4 | 12,0 | 33,0 | | 2,284 | 100/500 | |
| 270250 | AT-6/8 | | 8 | 8,4 | 15,0 | 35,2 | | 1,988 | 100/500 | |
| 270260 | AT-6/10 | 10 | 10,5 | 15,0 | 35,2 | 2,306 | 100/500 | | | |

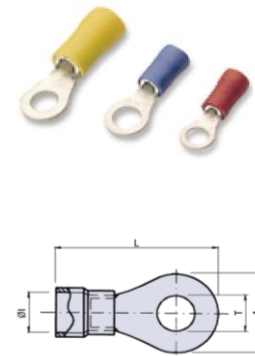


Eristetty haarukkakenkä

| koodi | tyyppi | johdin mm ² | M | mitat | | | | | paino / 1000 | pak. |
|--------|-----------|------------------------|------|-------|------|-------|---------|----------------|--------------|------|
| | | | | T | Ø1 | A | L | seinämävahvuus | | |
| 275100 | AU-1,5/3 | ● 1,5 | 3 | 3,2 | 5,8 | 21,0 | 0,8 | 0,704 | 100/1000 | |
| 275110 | AU-1,5/4 | | 4 | 4,3 | 6,4 | 20,6 | | 0,648 | 100/1000 | |
| 275120 | AU-1,5/5 | | 5 | 5,3 | 8,5 | 21,0 | | 0,836 | 100/1000 | |
| 275130 | AU-1,5/6 | | 6 | 6,4 | 12,0 | 27,2 | | 1,226 | 100/1000 | |
| 275140 | AU-1,5/8 | 8 | 8,4 | 14,0 | 26,3 | 0,846 | 100/500 | | | |
| 275150 | AU-1,5/10 | 10 | 10,5 | 17,5 | 30,8 | 0,910 | 100/500 | | | |
| 275160 | AU-2,5/3 | ● 2,5 | 3 | 3,2 | 5,9 | 21,0 | 0,8 | 0,824 | 100/1000 | |
| 275170 | AU-2,5/4 | | 4 | 4,3 | 6,4 | 20,6 | | 0,782 | 100/1000 | |
| 275180 | AU-2,5/5 | | 5 | 5,3 | 9,5 | 22,0 | | 0,966 | 100/1000 | |
| 275190 | AU-2,5/6 | | 6 | 6,4 | 12,0 | 27,2 | | 1,406 | 100/500 | |
| 275200 | AU-2,5/8 | 8 | 8,4 | 14,0 | 26,3 | 1,222 | 100/500 | | | |
| 275210 | AU-2,5/10 | 10 | 10,5 | 17,5 | 30,8 | 1,092 | 100/300 | | | |
| 275220 | AU-6/4 | ● 6 | 4 | 4,3 | 8,5 | 27,2 | 1,0 | 1,778 | 100/500 | |
| 275230 | AU-6/5 | | 5 | 5,3 | 9,5 | 26,7 | | 1,740 | 100/500 | |
| 275240 | AU-6/6 | | 6 | 6,4 | 13,5 | 32,7 | | 2,488 | 100/400 | |
| 275250 | AU-6/8 | | 8 | 8,4 | 13,5 | 32,7 | | 2,274 | 100/400 | |
| 275260 | AU-6/10 | 10 | 10,5 | 15,5 | 35,0 | 2,106 | 100/400 | | | |

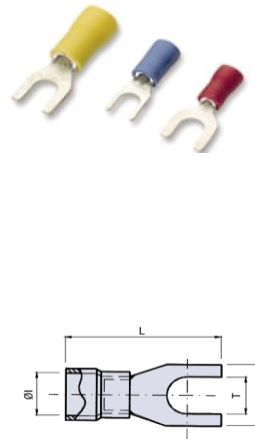


Eristetty naaraslatta

| koodi | tyyppi | johdin mm ² | väri | mitat | | | | | paino / 1000 | pak. |
|--------|-------------|------------------------|------|-------|------|------|-----|----------------|--------------|----------|
| | | | | A | L | L1 | Ø1 | seinämävahvuus | | |
| 280100 | AFH-1,5/2,8 | 1,50 | ● | 3,2 | 17,9 | 6,4 | 3,5 | 0,8 | 0,672 | 100/1000 |
| 280120 | AFH-1,5/4,8 | | | 5,0 | 18,7 | 6,0 | | | 0,808 | 100/1000 |
| 280130 | AFH-1,5/6,3 | | | 6,6 | 21,0 | 7,8 | | | 1,024 | 100/1000 |
| 280140 | AFH-2,5/4,8 | 2,50 | ● | 5,0 | 18,7 | 6,0 | 4,3 | 0,8 | 0,910 | 100/1000 |
| 280150 | AFH-2,5/6,3 | | | 6,6 | 20,5 | 7,8 | | | 1,132 | 100/1000 |
| 280160 | AFH-6/6,3 | | | 6,6 | 24,5 | 7,8 | | | 1,758 | 100/500 |
| 280170 | AFH-6/9,5 | 6,00 | ● | 10,0 | 29,5 | 12,0 | 6,2 | 1,1 | 2,640 | 100/200 |






Eristetty piikkihylys

| koodi | tyyppi | johdin mm ² | väri | mitat | | | | paino / 1000 | pak. |
|--------|---------|------------------------|------|-------|-----|------|------|--------------|----------|
| | | | | ØA | Ø1 | L | L1 | | |
| 285100 | AP-1,5 | 1,5 | ● | 1,9 | 4,0 | 18,0 | 9,0 | 0,678 | 100/1000 |
| 285130 | APL-1,5 | | | 1,9 | 4,0 | 21,0 | 12,0 | 0,752 | 100/1000 |
| 285110 | AP-2,5 | 2,5 | ● | 1,9 | 4,5 | 18,0 | 9,0 | 0,782 | 100/1000 |
| 285140 | APL-2,5 | | | 1,9 | 4,5 | 21,0 | 12,0 | 0,886 | 100/1000 |
| 285120 | AP-6 | 6,0 | ● | 2,7 | 6,8 | 27,5 | 14,0 | 1,842 | 100/500 |



Eristetty lattahylsy

| koodi | tyyppi | johdin mm ² | väri | mitat | | | | paino / 1000 | pak. |
|--------|----------|------------------------|------|-------|-----|------|------|--------------|----------|
| | | | | A | ØI | L | LI | | |
| 290100 | APP-1,5 | 1,5 | ● | 2,8 | 4,0 | 18,0 | 9,0 | 0,574 | 100/1000 |
| 290130 | APPL-1,5 | | | 2,3 | 4,0 | 27,2 | 18,2 | 0,710 | 100/1000 |
| 290110 | APP-2,5 | 2,5 | ● | 2,8 | 4,5 | 18,0 | 9,0 | 0,678 | 100/1000 |
| 290140 | APPL-2,5 | | | 4,8 | 4,5 | 27,2 | 18,2 | 1,116 | 100/1000 |
| 290120 | APP-6 | 6,0 | ● | 2,8 | 6,8 | 23,5 | 10,0 | 1,358 | 100/500 |
| 290150 | APPL-6 | | | 4,5 | 6,8 | 31,7 | 18,2 | 1,962 | 100/500 |



Eristetty uroslatta

| koodi | tyyppi | johdin mm ² | väri | mitat | | | | seinämävahvuus | paino / 1000 | pak. |
|--------|---------|------------------------|------|-------|------|-----|-----|----------------|--------------|----------|
| | | | | A | L | L1 | ØI | | | |
| 295100 | AFM-1,5 | 1,5 | ● | 6,6 | 20,5 | | 3,5 | 0,8 | 0,930 | 100/1000 |
| 295110 | AFM-2,5 | 2,5 | ● | 6,6 | 20,5 | 8,0 | 4,3 | 0,8 | 1,036 | 100/1000 |
| 295120 | AFM-6 | 6,0 | ● | 6,6 | 24,5 | | 6,2 | 0,8 | 1,668 | 100/500 |

Täysin eristetty naartaslatta


| koodi | tyyppi | johdin mm ² | väri | mitat | | | | seinämävahvuus | paino / 1000 | pak. |
|--------|-----------|------------------------|------|-------|------|-----|-----|----------------|--------------|---------|
| | | | | A | L | L1 | ØI | | | |
| 305100 | AFH/A-1,5 | 1,5 | ● | | 22,2 | | 2,7 | | 1,236 | 100/500 |
| 305110 | AFH/A-2,5 | 2,5 | ● | 6,6 | 22,2 | 6,8 | 3,2 | 0,8 | 1,354 | 100/500 |
| 305120 | AFH/A-6 | 6,0 | ● | | 22,2 | | 3,8 | | 1,948 | 100/500 |

Eristetty haaroitusliitin

| koodi | tyyppi | johdin mm ² | väri | mitat | | | | | | | paino / 1000 | pak. | | |
|--------|-----------|------------------------|------|-------|----|-----|------|-----|-----|-----|--------------|------|-------|---------|
| | | | | A1 | A2 | L | L1 | E3 | ØI | L2 | | | sei. | |
| 305130 | AFH/M-1,5 | 1,5 | ● | 6,6 | | 6,3 | 22,2 | 7,8 | 8,0 | 3,5 | 9,5 | 0,8 | 1,414 | 100/500 |
| 305140 | AFH/M-2,5 | 2,5 | ● | 6,8 | | | | | | 4,3 | | | 1,528 | 100/500 |


Cu-haaroitusliitin "Primodur-liitin" =>ei tarvita puristustyökaluja

| koodi | tyyppi | pääjohdin | | haaroitus | | H | J | L | b | paino / 100 | pak. |
|--------|-------------|-----------|-----|-----------|-----|------|------|------|------|-------------|---------|
| | | min | max | min | max | | | | | | |
| 165040 | APC-25/25 | 16 | 25 | 2,5 | 25 | 41,8 | 33,1 | 17,0 | 7,2 | 6,840 | 10 / 60 |
| 165090 | APC-35/35 | 16 | 35 | 2,5 | 35 | 41,8 | 33,8 | 17,0 | 7,4 | 6,640 | 10 / 50 |
| 165100 | APC-50/50 | 25 | 50 | 2,5 | 50 | 46,4 | 38,0 | 18,0 | 9,6 | 7,780 | 10 / 30 |
| 165110 | APC-70/70 | 35 | 70 | 2,5 | 70 | 49,4 | 42,2 | 20,0 | 10,8 | 8,500 | 10 / 40 |
| 165120 | APC-120/120 | 50 | 120 | 10,0 | 120 | 60,5 | 53,5 | 26,7 | 15,3 | 10,100 | 5 / 15 |



Cu-haaroitusliitin "C-liitin"

| koodi | tyyppi | pääjohdin | | haaroitus | | pääjohdin Ø | | haaroitusØ | | paino / 100 | pak. |
|--------|--------|-----------|-----|-----------|-----|-------------|------|------------|-----|-------------|---------|
| | | min | max | min | max | min | max | min | max | | |
| 145110 | CRC-2 | 10 | 6 | 6 | 2,5 | 4,2 | 3,2 | 4,2 | 1,6 | 0,492 | 100/500 |
| 145120 | CRC-3 | 25 | 10 | 6 | 4 | 6,7 | 4,1 | 6,7 | 2,3 | 2,028 | 50/200 |
| 145130 | CRC-4 | 25 | 16 | 10 | 4 | 6,7 | 5,1 | 6,7 | 2,3 | 1,940 | 50/150 |
| 145140 | CRC-5 | 25 | 16 | 25 | 16 | 6,7 | 5,1 | 6,7 | 4,2 | 1,860 | 50/150 |
| 145150 | CRC-6 | 35 | 35 | 25 | 4 | 8 | 7,5 | 8 | 2,3 | 3,920 | 25/100 |
| 145160 | CRC-7 | 35 | 35 | 35 | 16 | 8 | 7,5 | 8 | 5,1 | 3,720 | 25/100 |
| 145190 | CRC-10 | 95 | 70 | 35 | 16 | 13,2 | 11 | 13,2 | 5,1 | 15,000 | 10/30 |
| 145200 | CRC-11 | 95 | 70 | 70 | 35 | 13,2 | 11 | 13,2 | 7,8 | 14,500 | 10/30 |
| 145220 | CRC-13 | 120 | 120 | 120 | 25 | 14 | 14 | 14 | 6,3 | 15,700 | 10/20 |
| 145230 | CRC-14 | 185 | 150 | 95 | 50 | 17,7 | 15,7 | 17,7 | 9 | 12,600 | 10/20 |



Työkalut kaapeleiden katkaisuun ja liittämiseen

| koodi | tyyppi | pituus mm | Tuoteseloste | paino Kg | pak. |
|--------|-------------|-----------|---|----------|------|
| 380120 | SF-21 | 160 | Kaapelileikkurit Cu/Al => 16mm ² | 0,190 | 1 |
| 380130 | SF-30 | 210 | Kaapelileikkurit Cu/Al => 35mm ² | 0,360 | 1 |
| 380140 | SF-31 | 235 | Kaapelileikkurit Cu/Al => 50mm ² | 0,500 | 1 |
| 380150 | SF-20 | 600 | Kaapelileikkurit Cu/Al => 240mm ² | 1,540 | 1 |
| 385170 | SF-8 | 275 | Kaapelikenkien puristuspihdit "tuurna" 1,5 - 16mm ² | 0,520 | 1 |
| 385180 | SF-41 | 354 | Kaapelikenkien puristuspihdit "tuurna" 6,0 - 25mm ² | 0,780 | 1 |
| 385140 | SF-7 | 570 | Kaapelikenkien puristuspihdit "tuurna" 16 - 95mm ² | 3,100 | 1 |
| 390100 | SF-6 | 187 | Pääteholkkien puristuspihdit 0,75 - 10mm ² palautuva | 0,230 | 1 |
| 390110 | SF-9 | 145 | Pääteholkkien puristuspihdit 0,5 - 2,5mm ² palautuva | 0,145 | 1 |
| 390120 | SF-10 | 258 | Pääteholkkien puristuspihdit 0,75 - 10mm ² | 0,650 | 1 |
| 390140 | SF-35 | 258 | Pääteholkkien puristuspihdit 16 - 35mm ² | 0,650 | 1 |
| 12510 | QUADDRO kit | | Quaddro tool kit (säilytys laukku, katkaisu, kuorinta, kirto ja holkitus) | | 1 |
| 395100 | SF-5 | 172 | "Abico" puristuspihdit 0,5 - 6mm ² | 0,21 | 1 |
| 395110 | SF-16 | 258 | "Abico" puristuspihdit 0,5 - 6mm ² | 0,65 | 1 |



SF-21 SF-30 SF-31



SF-8 SF-41



SF-20



SF-7



SF-10



SF-35



SF-16



SF-5



SF-6



SF-9



QUADDRO TOOL + laukku + 3 kassettia

Eristetty lattapistokehylys, liimallisella kutisteella, puristettava, polyolefin, -55- +90 °C, kutistustlämpö >+90°C

| koodi | tyyppi | johdin mm ² | latta mm | latta mm | mitat | | | | paino / 1000 | pak. |
|-------|--------|------------------------|----------|----------|-------|----|--|--|--------------|------|
| | | | | | L1 | L2 | | | | |
| 11020 | I | 0,5-1,0 | 6,3 | 0,8 | 27 | 8 | | | 1,20 | 100 |
| 11021 | I | 1,5-2,5 | 6,3 | 0,8 | 27 | 8 | | | 1,30 | 100 |
| 11022 | I | 4-6 | 6,3 | 0,8 | 27 | 8 | | | 2,00 | 100 |

Eristetty lattapistoke, liimallisella kutisteella, puristettava, polyolefin, -55- +90 °C, kutistustlämpö >+90°C

| koodi | tyyppi | johdin mm ² | latta mm | latta piste | mitat | | | | paino / 1000 | pak. |
|-------|--------|------------------------|----------|-------------|-------|-----|--|--|--------------|------|
| | | | | | L1 | L2 | | | | |
| 11040 | II | 0,5-1,0 | 6,3 | 0,8 | 27 | 8,8 | | | 1,2 | 100 |
| 11041 | II | 1,5-2,5 | 6,3 | 0,8 | 27 | 8,3 | | | 1,3 | 100 |

Eristetty rengaskenä, liimallisella kutisteella, puristettava, polyolefin, -55- +90 °C, kutistustlämpö >+90°C

| koodi | johdin mm ² | reikä M | mitat | | | | | paino / 1000 | pak. |
|-------|------------------------|---------|-------|------|------|-----|------|--------------|------|
| | | | d1 | d2 | d3 | d4 | L | | |
| 01172 | 0,5-1 | 4 | 1,6 | 4,3 | 9,0 | 4,8 | 23,8 | 0,9 | 100 |
| 01173 | 0,5-1 | 5 | 1,6 | 5,3 | 9,0 | 4,8 | 23,8 | 0,8 | 100 |
| 01174 | 0,5-1 | 6 | 1,6 | 6,4 | 11,4 | 4,8 | 29,0 | 1,2 | 100 |
| 01175 | 0,5-1 | 8 | 1,6 | 8,4 | 11,4 | 4,8 | 29,0 | 1,0 | 100 |
| 01176 | 0,5-1 | 10 | 1,6 | 10,5 | 13,8 | 4,8 | 31,6 | 1,1 | 100 |
| 01179 | 1,5-2,5 | 4 | 2,3 | 4,3 | 9,4 | 5,5 | 25,6 | 1,1 | 100 |
| 01180 | 1,5-2,5 | 5 | 2,3 | 5,3 | 9,4 | 5,5 | 25,6 | 1,1 | 100 |
| 01181 | 1,5-2,5 | 6 | 2,3 | 6,4 | 11,8 | 5,5 | 29,2 | 1,2 | 100 |
| 01182 | 1,5-2,5 | 8 | 2,3 | 8,4 | 11,8 | 5,5 | 29,2 | 1,2 | 100 |
| 01183 | 1,5-2,5 | 10 | 2,3 | 10,5 | 13,7 | 5,5 | 31,6 | 1,3 | 100 |
| 01186 | 4-6 | 4 | 3,6 | 4,3 | 9,4 | 7,0 | 29,1 | 2,0 | 100 |
| 01187 | 4-6 | 5 | 3,6 | 5,3 | 9,4 | 7,0 | 29,1 | 1,9 | 100 |
| 01188 | 4-6 | 6 | 3,6 | 6,4 | 11,2 | 7,0 | 34,8 | 2,5 | 100 |
| 01189 | 4-6 | 8 | 3,6 | 8,4 | 14,9 | 7,0 | 34,8 | 2,5 | 100 |
| 01190 | 4-6 | 10 | 3,6 | 10,5 | 14,9 | 7,0 | 34,8 | 2,4 | 100 |

Eristetty haarukkakenkä, liimallisella kutisteella, puristettava, polyolefin, -55- +90 °C, kutistustlämpö >+90°C

| koodi | johdin mm ² | reikä M | mitat | | | | | paino / 1000 | pak. |
|-------|------------------------|---------|-------|-----|-----|-----|------|--------------|------|
| | | | d1 | d2 | d3 | d4 | L | | |
| 11000 | 0,5-1 | 4 | 1,6 | 4,3 | 6,4 | 4,8 | 23,0 | 0,8 | 100 |
| 11001 | 0,5-1 | 5 | 1,6 | 5,3 | 9,5 | 4,8 | 24,2 | 0,9 | 100 |
| 11004 | 1,5-2,5 | 4 | 2,3 | 4,3 | 6,4 | 5,5 | 23,5 | 0,9 | 100 |
| 11005 | 1,5-2,5 | 5 | 2,3 | 5,3 | 9,4 | 5,5 | 25,6 | 1,1 | 100 |
| 11008 | 4-6 | 4 | 3,6 | 4,3 | 9,5 | 7,0 | 27,5 | 2,0 | 100 |
| 11009 | 4-6 | 5 | 3,6 | 5,3 | 9,5 | 7,0 | 27,5 | 2,1 | 100 |

Kutistejatko, liimalla, puristettava, polyolefin, -55- +90 °C, kutistustlämpö >+90°C



| koodi | johdin mm ² | mitat | | | | paino / 1000 | pak. |
|-------|------------------------|-------|-----|------|------|--------------|------|
| | | d1 | d2 | L1 | L2 | | |
| 01094 | 0,1-0,3 | 1,0 | 3,2 | 11,0 | 25,0 | 0,5 | 100 |
| 01095 | 0,5-1 | 1,6 | 4,8 | 15,0 | 37,0 | 1,2 | 100 |
| 01096 | 1,5-2,5 | 2,3 | 5,5 | 15,0 | 37,0 | 1,5 | 100 |
| 01097 | 4-6 | 3,6 | 7,0 | 15,0 | 41,0 | 2,9 | 100 |

Kutistejatko, liimalla, sulavalla tinarenskaalla, 3:1, polyolefin, -55- +90 °C, kutistustlämpö >+90°C


| koodi | johdin mm ² | mitat | | | | paino / 1000 | pak. |
|-------|------------------------|-------|-----|-----|------|--------------|------|
| | | d1 | d2 | L1 | L2 | | |
| 01194 | 0,1-0,5 | 2,5 | 3,2 | 2,9 | 25,0 | 0,22 | 100 |
| 01195 | 0,5-1 | 3,9 | 5,4 | 4,5 | 38,0 | 0,66 | 100 |
| 01196 | 1,5-2,5 | 4,7 | 6,5 | 5,2 | 38,0 | 0,76 | 100 |
| 01197 | 4-6 | 6,0 | 8,0 | 6,6 | 38,0 | 1,36 | 100 |

KytKentärima "sokeripala" johdinsuojilla korkea malli





| koodi | tyyppi | Pituus | jako mm | Jännite V | Pakkaus |
|------------|---|--------|---------|-----------|---------|
| 1013432012 | 1,5 / 2,5 mm ² 12- napainen, jalalla ja johdinsuojalla | 117 | 10 | 400~ | 100 |
| 1013533012 | 2,5 / 4 mm ² 12- napainen, jalalla ja johdinsuojalla | 117 | 10 | 400~ | 100 |
| 1013752012 | 6 mm ² 12- napainen, jalalla ja johdinsuojalla | 134,5 | 11,5 | 750~ | 100 |
| 1023903012 | 10 mm ² 12- napainen, jalalla ja johdinsuojalla | 157,5 | 13,5 | 750~ | 50 |
| 1013852012 | 16 mm ² 12- napainen, jalalla ja johdinsuojalla | 171,0 | 14,5 | 750~ | 50 |



Typ I / Flachsteckhülse receptacle



Typ II / Flachstecker tab



Kauttamme myös määrämittaan pätkityt ja merkatut KytKentärimat