

DIN-Moduli komponentit 2010

Litinkapasiteetti:

Johdin 25 mm², Haarukkasyöttökiskon asennus ylä- tai alapuolelle

Tekniset tiedot:

B ja C-käyrän mukainen katkaisu IEC: 60898-1:2002 ja EN:60898-1:2003 standardin mukaan

Johdonsuojille

Kalibrointi lämpötila 30 °C ja katkaisukyky 6 kA magneettisen katkaisun asetukset 5-20 In jännite 240V - 415V A.C. 50/60 Hz / virta 1A - 63A mekaaninen käyttöikä noin 20.000 katkaisua suositeltava käyttölämpötila-alue -5 °C - +40 °C

ECS Johdonsuojakatkaisijat B-laukaisukäyrällä 3-5In, 6 kA

SSTL-koodi	Tuote	In (A)	mod 18,0	Jännite Vac	napa	paino (g)	pak.
3203028	ECS-JVM19-1PB6A	6	1	240/415	1	109	12/120
3203029	ECS-JVM19-1PB10A	10	1	240/415	1	109	12/120
3203030	ECS-JVM19-1PB16A	16	1	240/415	1	109	12/120
3203031	ECS-JVM19-1PB20A	20	1	240/415	1	109	12/120
3203032	ECS-JVM19-1PB25A	25	1	240/415	1	109	12/120
3203033	ECS-JVM19-1PB32A	32	1	240/415	1	109	12/120

ECS Johdonsuojakatkaisijat C-laukaisukäyrällä 5-10In 6 kA

3203000	ECS-JVM19-1PC1A	1	1	240/415	1	109	12/120
3203001	ECS-JVM19-1PC2A	2	1	240/415	1	109	12/120
3203002	ECS-JVM19-1PC4A	4	1	240/415	1	109	12/120
3203003	ECS-JVM19-1PC6A	6	1	240/415	1	109	12/120
3203004	ECS-JVM19-1PC10A	10	1	240/415	1	109	12/120
3203005	ECS-JVM19-1PC16A	16	1	240/415	1	109	12/120
3203006	ECS-JVM19-1PC20A	20	1	240/415	1	109	12/120
3203007	ECS-JVM19-1PC25A	25	1	240/415	1	109	12/120
3203008	ECS-JVM19-1PC32A	32	1	240/415	1	109	12/120
3203009	ECS-JVM19-1PC40A	40	1	240/415	1	109	12/120
3203010	ECS-JVM19-1PC50A	50	1	240/415	1	109	12/120
3203011	ECS-JVM19-1PC63A	63	1	240/415	1	109	12/120
3203012	ECS-JVM19-2PC2A	2	2	240/415	2	218	6/60
3203013	ECS-JVM19-2PC4A	4	2	240/415	2	218	6/60
3203014	ECS-JVM19-2PC6A	6	2	240/415	2	218	6/60
3203015	ECS-JVM19-2PC10A	10	2	240/415	2	218	6/60
3203016	ECS-JVM19-2PC16A	16	2	240/415	2	218	6/60
3203017	ECS-JVM19-3PC2A	2	3	240/415	3	322	4/40
3203018	ECS-JVM19-3PC4A	4	3	240/415	3	322	4/40
3203019	ECS-JVM19-3PC6A	6	3	240/415	3	322	4/40
3203020	ECS-JVM19-3PC10A	10	3	240/415	3	322	4/40
3203021	ECS-JVM19-3PC16A	16	3	240/415	3	322	4/40
3203022	ECS-JVM19-3PC20A	20	3	240/415	3	322	4/40
3203023	ECS-JVM19-3PC25A	25	3	240/415	3	322	4/40
3203024	ECS-JVM19-3PC32A	32	3	240/415	3	322	4/40
3203025	ECS-JVM19-3PC40A	40	3	240/415	3	322	4/40
3203026	ECS-JVM19-3PC50A	50	3	240/415	3	322	4/40
3203027	ECS-JVM19-3PC63A	63	3	240/415	3	322	4/40

ECS Vikavirtasuoja-kytkimet, A-luokka 30 mA

SSTL-koodi	Tuote	In (A)	mod 18,0	Jännite Vac	napa	mA	Luokka	pak.
3203037	ECS-JVL16-2P40A	40	2	240/415	2	30	A	1/60
3203038	ECS-JVL16-4P40A	40	4	240/415	4	30	A	1/50
3203039	ECS-JVL16-4P63A	63	4	240/415	4	30	A	1/50
3203040	ECS-JVL16-4P100A	100	4	240/415	4	30	A	1/40
3203034	ECS-JVL19-2P40A	40	2	240/415	2	30	A	1/60
3203035	ECS-JVL19-4P40A	40	4	240/415	4	30	A	1/50
3203036	ECS-JVL19-4P63A	63	4	240/415	4	30	A	1/50

ECS VVS-kytkimet A-luokka 100mA

3203041	ECS-JVL16-2P63A100mA	63	2	240/415	2	100	A	1/60
3203042	ECS-JVL16-4P63A100mA	63	4	240/415	4	100	A	1/50

ECS VVS-kytkimet A-luokka 300mA


3203043	ECS-JVL16-2P63A300mA	63	2	240/415	2	300	A	1/60
3203044	ECS-JVL16-4P63A300mA	63	4	240/415	4	300	A	1/40

RCBO vikavirtasuoja-kytkin johdonsuoja-automaatti yhdistelmät 10 kA ECS VVS-kytkin (A-luokka 30mA) ja johdonsuoja-automaatti yhdistelmä

3203045	ECS-JVL16-32-10B	10	1	240/415	2	30	A	1/60
3203046	ECS-JVL16-32-16B	16	1	240/415	2	30	A	1/60
3203047	ECS-JVL16-32-10C	10	1	240/415	2	30	A	1/60
3203048	ECS-JVL16-32-16C	16	1	240/415	2	30	A	1/60

ECS JVL16 ja JVD16 lisätarvikkeet

SSTL-koodi	Tuote	In (A)	mod 18,0	Jännite Vac	Tuote	pak.
3203050	ECS-JV16-F3		0,5		Apukosketin	
3203051	ECS-JV16-S3		0,5		Kauko-ohjausyksikkö	
3203052	ECS-JV16-SD3		0,5		Hälytyskosketin	
3203053	ECS-JV16-HP				Handle Padlock	

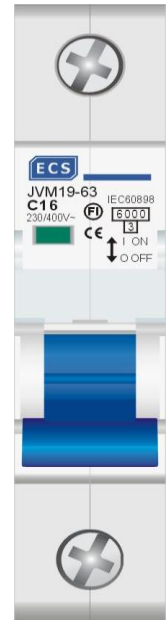

ECS Pääkytkimet 6 kA IEC/EN:60947-3, mekaaninen käyttöikä n. 10 000 katkaisua

SSTL-koodi	Tuote	In (A)	mod 18,0	Jännite Vac	napa	pak.
3608100	ECS-JVD16-1P40A	40	1	240/415	1	12/120
3608101	ECS-JVD16-2P63A	63	2	240/415	2	6/60
3608102	ECS-JVD16-3P40A	40	3	240/415	3	4/40
3608103	ECS-JVD16-3P63A	63	3	240/415	3	4/40
3608104	ECS-JVD16-3P125A	125	3	240/415	3	4/40
3608105	ECS-JVD16-4P40A	40	4	240/415	4	3/30
3608106	ECS-JVD16-4P63A	63	4	240/415	4	3/30
3608107	ECS-JVD16-4P125A	125	4	240/415	4	3/30

ECS LED-merkkivalot 230Vac ja 24Vac/dc

SSTL-koodi	Tuote	In (A)	mod 18,0	Jännite Vac	Väri	pak.
3203054	ECS-JVA16Red-230Vac		1	230	Punainen	12/120
3203055	ECS-JVA16Yellow-230Vac		1	230	Keltainen	12/120
3203056	ECS-JVA16Green-230Vac		1	230	Vihreä	12/120
3203057	ECS-JVA16Red-24Vac/dc		1	24	Punainen	12/120
3203058	ECS-JVA16Yellow-24Vac/dc		1	24	Keltainen	12/120
3203059	ECS-JVA16Green-24Vac/dc		1	24	Vihreä	12/120

Ovikellomuuntaja 230 Vac => 8/12/24 Vac 8VA

7006100	ECS-BT16	2	230Vac => 8 / 12 / 24Vac	1/60
---------	----------	---	--------------------------	------

DIN-Schukopistorasia lapsisuojattu 16A 240V

650000	Schuko-rasia DIN-kiskoasenteinen lapsisuojattu			5 / 100
--------	--	--	--	---------

ETI Moduulikytkin 1 - 0, AC-22A

koodi	Tuote	In (A)	mod 17,8	paino g	pak.
2421111	S116, 1-Napainen	16	1	68	12/108
2421121	S216, 2-Napainen	16	2	78	12/108
2421131	S316, 3-Napainen	16	3	90	12/108
2421141	S416, 4-Napainen	16	4	101	12/108
2421112	S125, 1-Napainen	25	1	68	12/108
2421122	S225, 2-Napainen	25	2	78	12/108
2421132	S325, 3-Napainen	25	3	90	12/108
2421142	S425, 4-Napainen	25	4	101	12/108

ETI Kytkin 1 - 0 merkkivalolla, AC-22A

2421211	SL116, 1-Napainen	16	1	73	12/108
2421221	SL216, 2-Napainen	16	2	85	12/108
2421231	SL316, 3-Napainen	16	3	96	12/108
2421212	SL125, 1-Napainen	25	1	73	12/108
2421222	SL225, 2-Napainen	25	2	85	12/108
2421232	SL325, 3-Napainen	25	3	96	12/108

ETI painonappi, AC-11

2422120	T216, 2 - Napainen	16		80	12/108
2422140	T416, 4 - Napainen	16		103	12/108

ETI Vaihtokytkin 1 - 2, AC-22A

2421311	IS116, 1 - Napainen	16		77	12/108
2421321	IS216, 2 - Napainen	16		97	12/108
2421312	IS125, 1 - Napainen	25		77	12/108
2421322	IS225, 2 - Napainen	25		97	12/108

ETI Vaihtokytkin 1 - 0 - 2, AC-22A

2421411	SS116, 1 - Napainen	16		81	12/108
2421421	SS216, 2 - Napainen	16		102	12/108
2421412	SS125, 1 - Napainen	25		81	12/108
2421422	SS225, 2 - Napainen	25		102	12/108

ETI Kytkin 1 - 2, AC-22A

2421521	KS216, 2 - Napainen	16		80	12/108
2421541	KS416, 4 - Napainen	16		103	12/108

ETI Painike 230Vac merkkivalolla, AC-11

2422221	TL216 punainen	16		97	12/108
2422222	TL216 keltainen	16		97	12/108
2422223	TL216 vihreä	16		97	12/108
2422224	TL216 sininen	16		97	12/108
2422225	TL216 valkoinen	16		97	12/108

ETI Merkkilamppukaluste 230Vac hohtolampulla

2431101	L1 punainen			70	12/108
2431102	L1 keltainen			70	12/108
2431103	L1 vihreä			70	12/108
2431104	L1 sininen			70	12/108
2431105	L1 valkoinen			70	12/108

